


LICHT

tulux

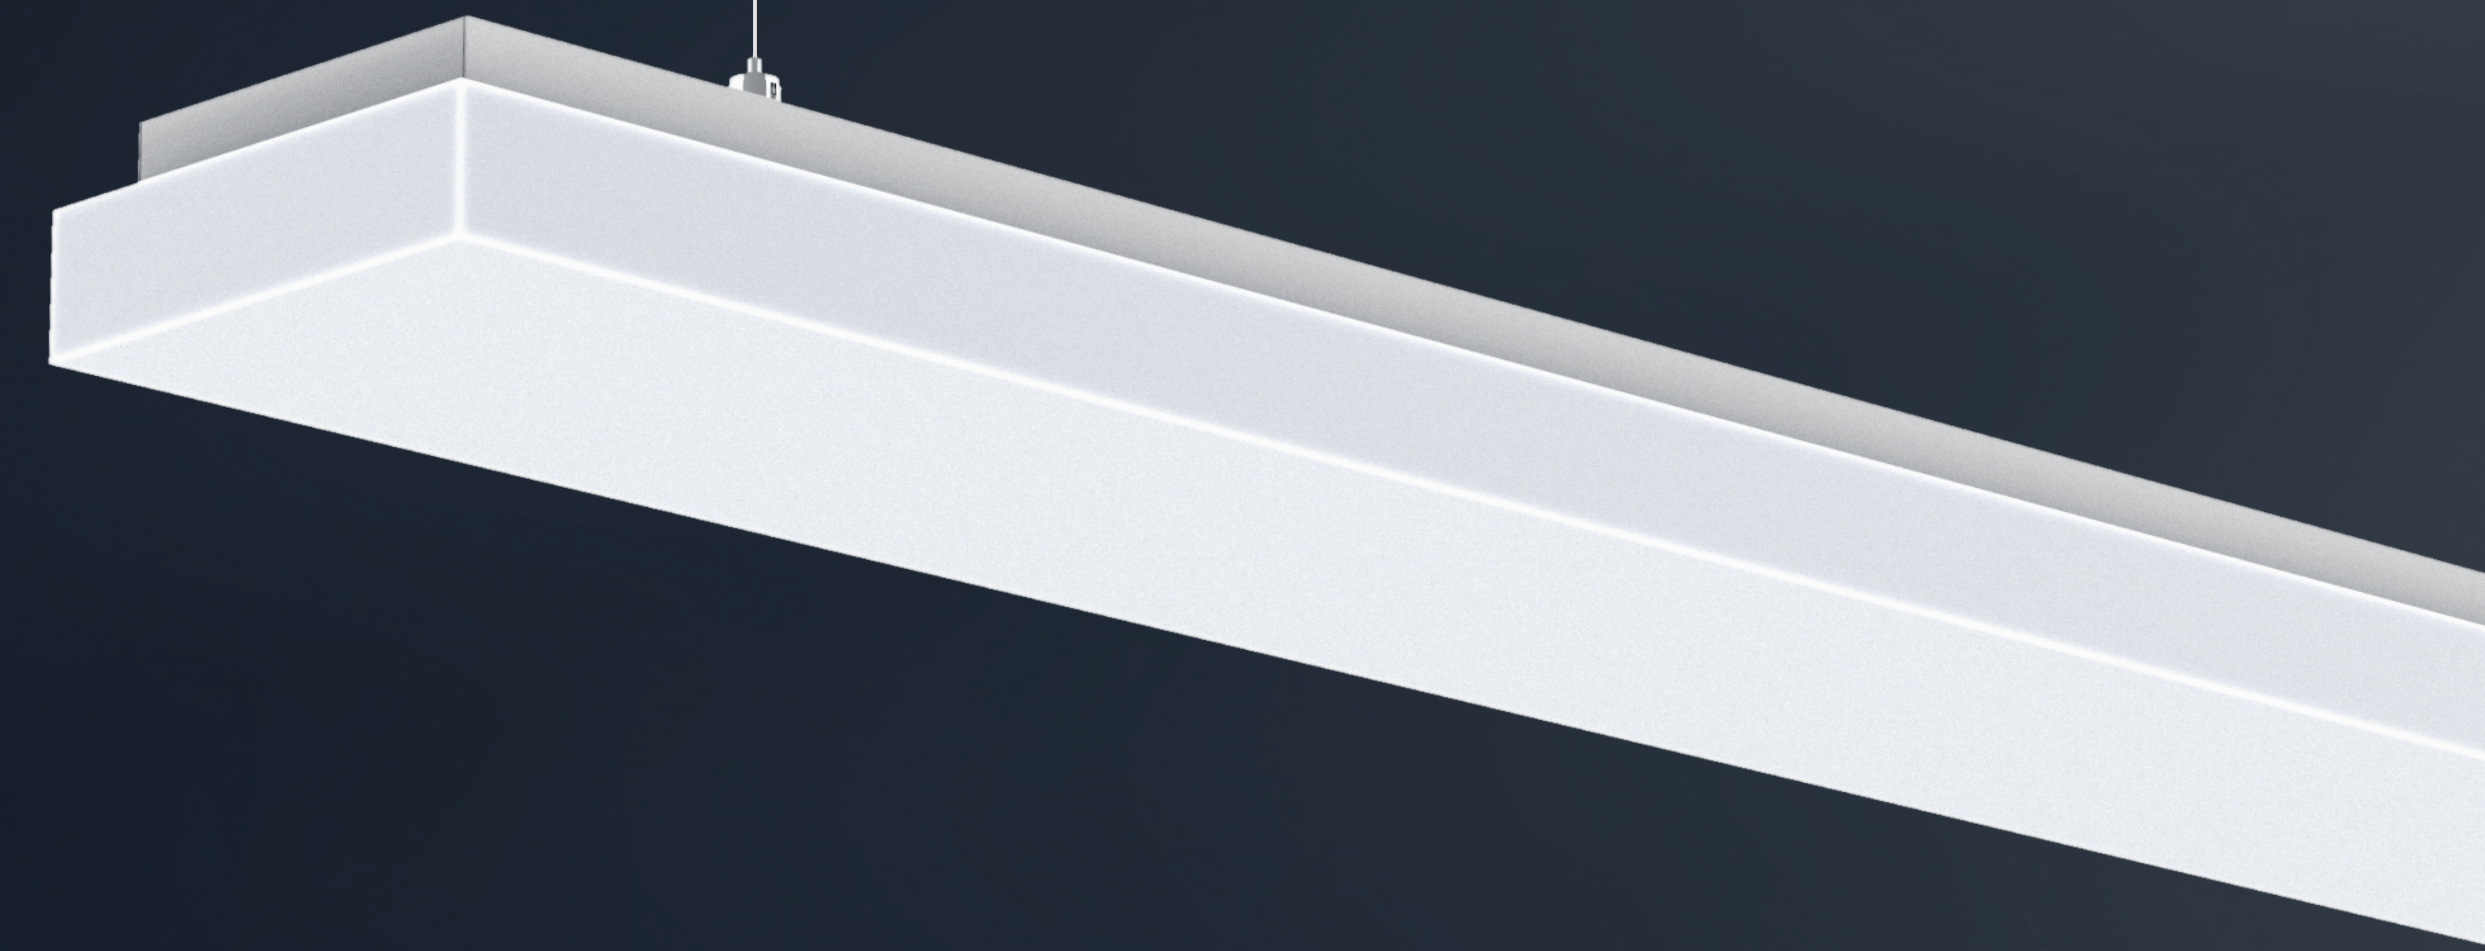


SWISS LIGHT CREATIONS

AREA



AREA

ÜBERSICHT

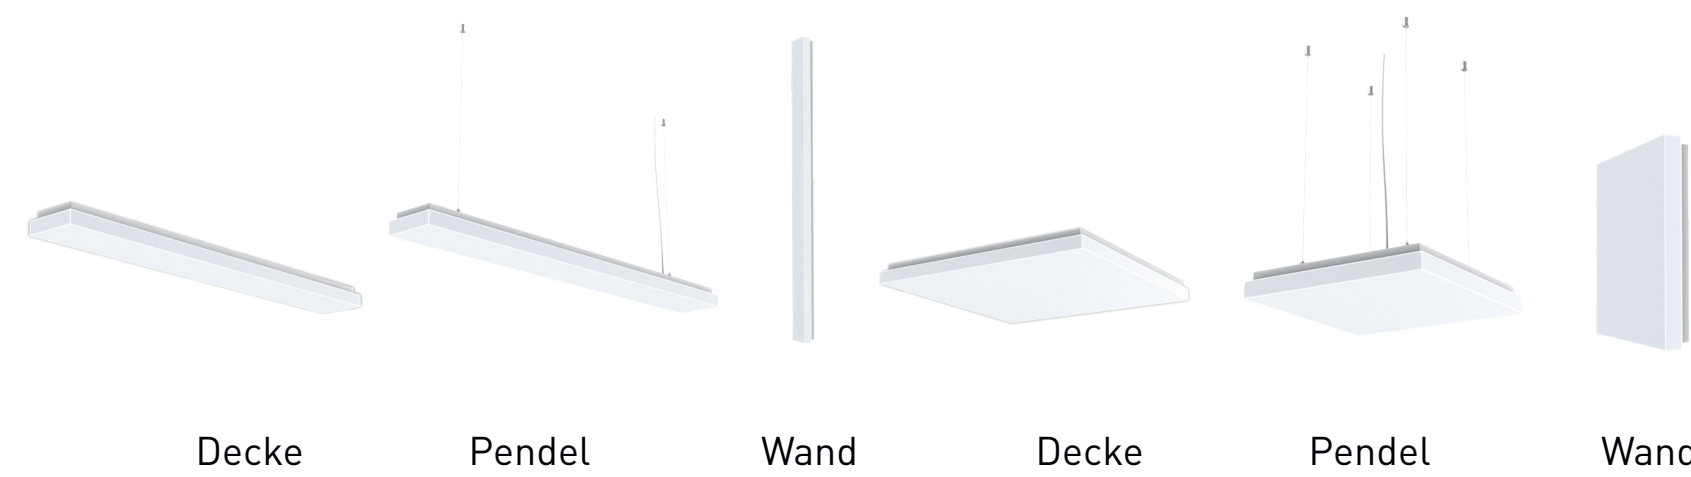

	Decke	Pendel	Wand	Decke	Pendel	Wand
Lichtfarbe						
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•
Lichtleistung						
Tief	•	•	•	•	•	•
Mittel	•	•	•	•	•	•
Blende						
Opal	•	•	•	•	•	•
Prismatisch	•	•	•	•	•	•
Masse						
140 × 1157 × 59 mm	•	•	•			
140 × 1457 × 59 mm	•	•	•			
420 × 420 × 59 mm				•	•	•
650 × 650 × 59 mm				•	•	•
Option						
DALI-2	•	•	•	•	•	•
Notbetrieb	•	•	•	•	•	•
DALI-2 und Notbetrieb	•	•	•	•	•	•
Montage auf TURBO- und SET-Lichtbandsystem	•					



← Jetzt QR-Code scannen und online alle Highlights der Produktfamilie AREA entdecken!



Weitere technische Eigenschaften:

- Blendungsbewertung: Blendungsbewertung: bis UGR < 19
- Lichtstrom effektiv: 2797 bis 10772 lm/m
- Systemeffizienz: bis 145 lm/W
- Schlagfestigkeit: IK07 (Blende opal) / IK05 (Blende prismatisch)
- IP-Schutz: IP40/IP50 im Lampenraum

AREA – fünf Gründe, die überzeugen.

1. Schlichtes Design
2. Vielseitig kombinierbare Leuchtenfamilie
3. Einfache und flexible Montage
4. Nachhaltig in Effizienz und Bauweise
5. Individualisierung nach Kundenwunsch möglich



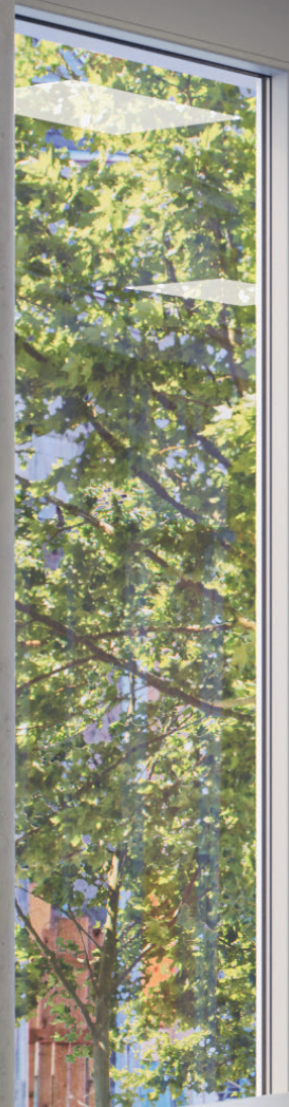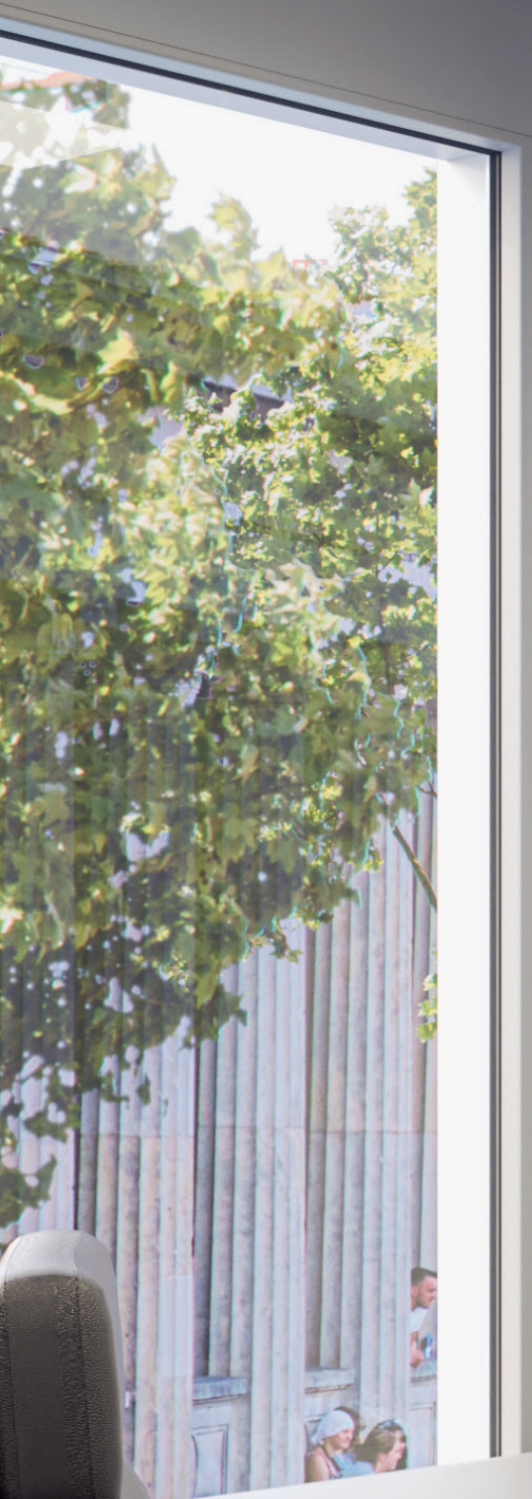







TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
mitglied