

LICHT

tulux



SWISS LIGHT CREATIONS

LED-UMRÜSTSETS

LED-UMRÜSTSETS

LINEAR

UMRÜSTSETS 1-FLAMMIG

Länge 574 mm
246080-V1A*9V
Lichtstrom 750/980 – 1890 lm
* ON/OFF, DALI, NOT, DALI + NOT
Montagedistanz 587 – 657 mm

Länge 834 mm
246081-V1A*9V
Lichtstrom 1290 – 2580 lm
* ON/OFF, DALI, NOT, DALI + NOT
Montagedistanz 847 – 917 mm


Länge 1134 mm
246082-V1A*9V
Lichtstrom 1900 – 3800 lm
* ON/OFF, DALI, NOT, DALI + NOT
Montagedistanz 1147 – 1217 mm

Länge 1414 mm
246083-V1A*9V
Lichtstrom 2350 – 4700 lm
* ON/OFF, DALI, NOT, DALI + NOT
Montagedistanz 1427 – 1497 mm


UMRÜSTSETS 2-FLAMMIG

Länge 1134 mm
246082-2-V1A*9V
Lichtstrom 3440 – 6100 lm
* ON/OFF, DALI, NOT, DALI + NOT
Montagedistanz 1147 – 1217 mm

Länge 1414 mm
246083-2-V1A*9V
Lichtstrom 4250 – 7550 lm
* ON/OFF, DALI, NOT, DALI + NOT
Montagedistanz 1427 – 1497 mm



Querschnitt LED-Modul

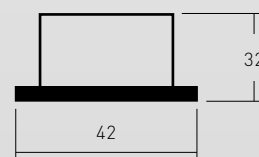

Querschnitt Versorgungseinheit



ZUM MONTAGEVIDEO

FÜR ALLE UMRÜSTSETS GILT:



Die Umrüstsets sind **immer mittels Schrauben** zu montieren.



Umstellung der Lichtfarbe und des Lichtstroms darf **nur spannungsfrei** erfolgen.




Montagehilfen mit Magneten

CRI > 90

Exzellenter Farbwiedergabeindex

QUADRATISCH

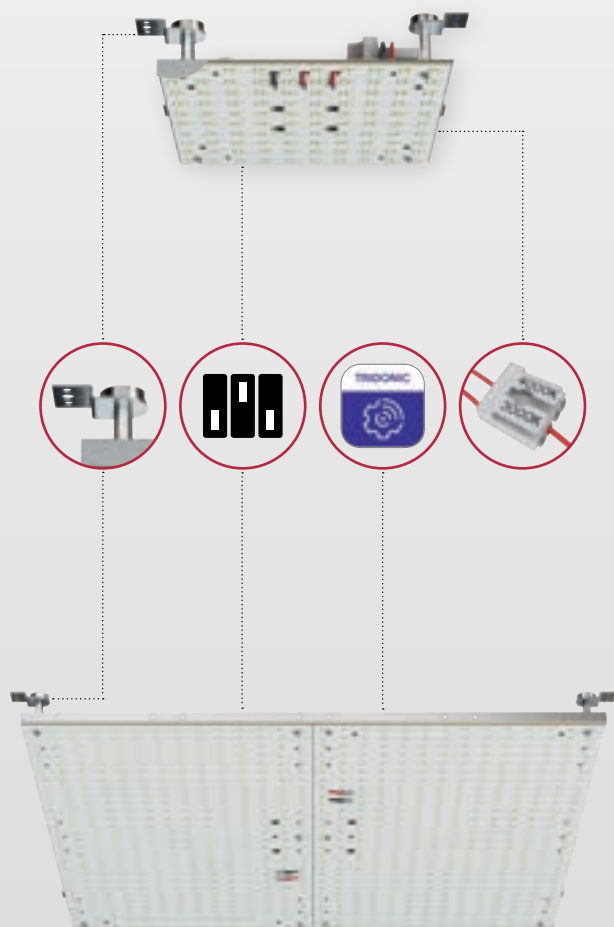


UMRÜSTSETS □ 162 mm

246084-V1A*9V

Lichtstrom 570 – 2965 lm

* ON/OFF, DALI, NOT, DALI + NOT

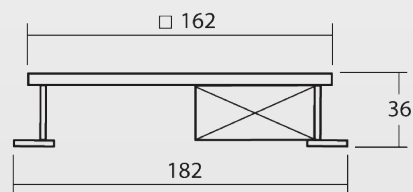

UMRÜSTSETS □ 487 mm

246085-V1A*

Lichtstrom 2450 – 10280 lm

* ON/OFF, NOT

246085-MV1AD*

Lichtstrom 6305 – 11750 lm

* DALI, DALI + NOT

246085-TV1AD*


Lichtstrom 2450 – 7710 lm

* DALI, DALI + NOT

Gilt für alle Umrüstsets □ 487 mm:

Erhältlich in 3000 K und 4000 K.

Montagebügel variabel positionierbar.

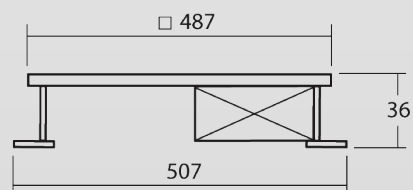

SYMBOLERLÄUTERUNG



Montagebügel verschiebbar



Montagebügel schwenkbar



Anpassung Lichtstrom via DIP-Schalter




Anpassung Lichtstrom via NFC App



Lichtfarbe an Klemme umsteckbar

RUND

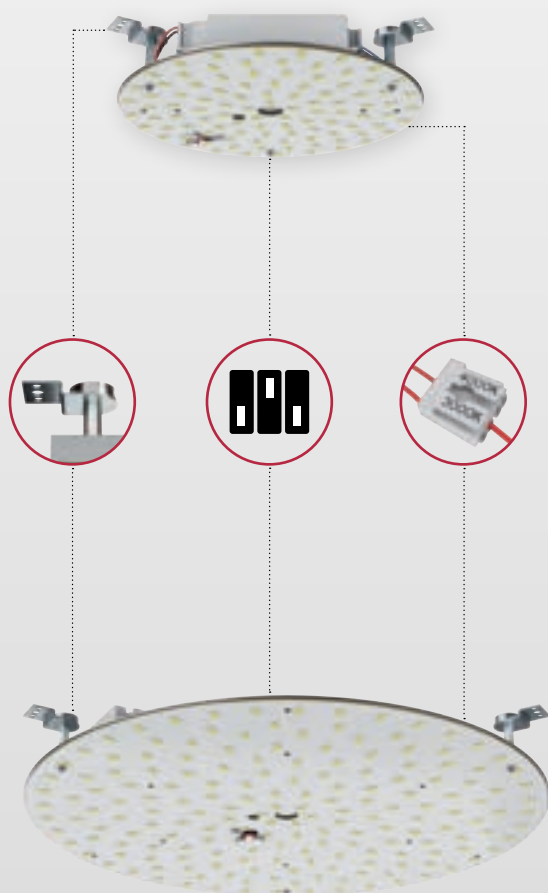


UMRÜSTSETS Ø180 mm

246086-V1A*9V

Lichtstrom 610 – 2935 lm

*ON/OFF, DALI, NOT, DALI + NOT

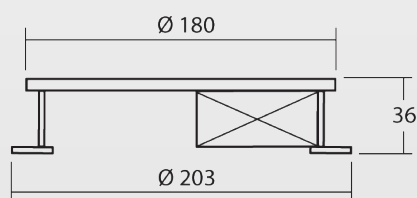


UMRÜSTSETS Ø342 mm

246087-V1A*9V

Lichtstrom 2165 – 5725 lm

*ON/OFF, DALI, NOT, DALI + NOT

Montagebügel variabel positionierbar.

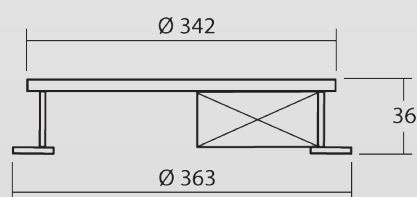

FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR IHRE BELEUCHTUNG

ZUBEHÖR


VERLÄNGERUNG



Nr. N18-LV500

Verlängerung (500mm) zur freien Platzierung der Status-LED.

POSITIONIERHILFE



Nr. 870163

Positionierhilfe selbstklebend für nichtmagnetische Oberflächen.

BEFESTIGUNGSBÜGEL



Für lineare Umrüstsets

Nr. 246080BS

Befestigungsbügel-Set zur freien Platzierung der Montagepunkte entlang des LED-Moduls.

4SERVICE NFC APP



Für lineare und quadratische Umrüstses
tridonic.com

TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
mitglied

09/25